交流互感器性能指标

	图片	型号	孔径	匝比	适用范围	输出	线性误差	精度误差	引线长度	外形尺寸（mm）	安装/固定方式
高精度闭环式（输出mA级）		ZH-CT06	5mm	2000比	0-30A AC	0-15mA AC	＜0.1%	0.1%	1.5米	19.2*18*10	绑轧带/放线槽
		ZH-CT09	9mm	2000比	0-80A AC	0-40mA AC	＜0.1%	0.1%	3米	34*28*18	固定孔螺丝安装
		ZH-CT10	10mm	2000比	0-80A AC	0-40mA AC	＜0.1%	0.1%	3米	37*20*14	固定孔螺丝安装
		ZH-CT12	12mm	2000比	0-200A AC	0-100mA AC	＜0.1%	0.1%	3米	60*45*21	固定孔螺丝安装
		ZH-CT12A	12mm	2000比	0-100A AC	0-50mA AC	＜0.1%	0.1%	2米	43*29*20	固定孔螺丝安装
		ZH-CT25	25mm	2000比	0-300A AC	0-150mA AC	＜0.1%	0.1%	2米	80*68*20	固定孔螺丝安装
		ZH-CT26	26mm	2000比	0-260A AC	0-130mA AC	＜0.1%	0.1%	1.5米	46*24*18	固定孔螺丝安装
		ZH-CT35	35mm	2000比	0-400A AC	0-200mA AC	＜0.1%	0.1%	1.5米	100*80*30	固定孔螺丝安装
		ZH-CT45	45mm	2000比	0-500A AC	0-250mA AC	＜0.1%	0.1%	1.5米	120*110*33	固定孔螺丝安装
		ZH-CT55	55mm	2000比	0-600A AC	0-300mA AC	＜0.1%	0.1%	1.5米	150*125*35	带固定孔位
开合		ZH-CTSA005	5mm	2000比	0-20A	0-10mA AC	＜0.5%	1.0%	1.5米	35*25*23	绑轧带
		ZH-CTSA010	10mm	2000比	0-75A	0-37.5mA AC	＜0.2%	0.5%	2米	42*30*27	绑轧带

交流互感器图文描述

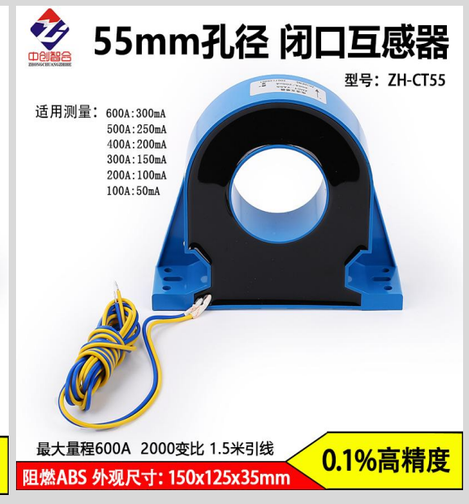

式电流互感器		ZH-CTSA016	16mm	2000比	0-150A	0-75mA AC	＜0.2%	0.5%	2米	53*39*37	绑轧带
		ZH-CTSA024	24mm	2000比	0-250A	0-125mA AC	＜0.2%	0.5%	2米	70*51*47	绑轧带
		ZH-CTSA035	35mm	2500比	0-500A	0-200mA AC	＜0.2%	0.5%	2米	84*66*51	绑轧带
零序电流/漏电流/剩余电流（开合式）		ZH-KCT30-LS	30mm	2000比	过载电流0-63A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	85*60*24	带固定孔位
		ZH-KCT45-LS	45mm	2000比	过载电流0-100A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	106*82*28	带固定孔位
		ZH-KCT65-LS	65mm	2000比	过载电流0-250A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	126*102*28	带固定孔位
		ZH-KCT80-LS	80mm	2000比	过载电流0-400A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	138*112*28	带固定孔位
		ZH-KCT100-LS	100mm	2000比	过载电流0-630A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	160*132*28	带固定孔位
		ZH-KCT150-LS	150mm	2000比	过载电流0-1000A	/1A:1mA /5A:2.5mA	＜0.1%	0.5%	默认1米<加1米加2元>	215*192*28	带固定孔位

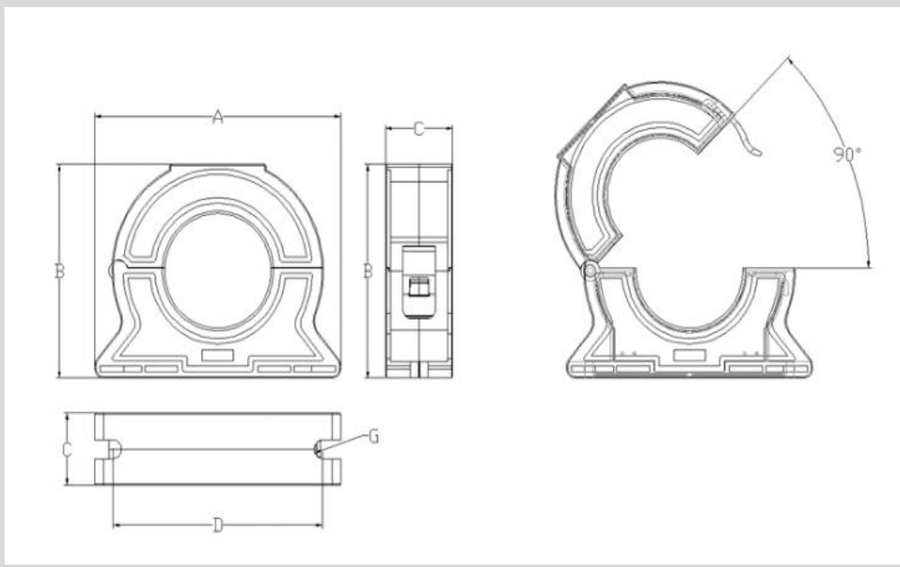

额定输入（A）	0~1A					
额定输出（mA/V）	0~0.5mA/0~1V					
主回路电流	0~63A	0~100A	0~250A	0~400A	0~630A	0~1000A
磁芯材料	硅钢或纳米晶可选					
工作频率	50~400HZ 或 20~20KHZ					
精度等级	0.5级 1级 3级					
隔离耐压	3KV/1min					
工作温度	-12℃~+45℃					
环境温度	≤85%					
接线方式	护套线 1.5米					